

Datenblatt

Maschinenserie EASYWrap



Vollautomatische Einwickelmaschine. Standardmaschine für Langgüter, Plug & Play

Anwendungen: Langgüter und Profile aller Art, die den angegebenen Produktabmessungen entsprechen

Ihre Vorteile: - Hoher Rationalisierungsgrad - Universell einsetzbar - Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden - Keine Produktbeschädigung - Sehr geringe Material- und Energiekosten - Geräuscharmer Betrieb der Maschine - Keine Rüstzeiten

Produktabmessungen:


Breite: 50 - 1500 mm
Höhe: 20 - 800 mm
Länge: 750 mm bis unendlich
Maximale Querschnittsdiagonale: 1520 mm

Verpackung/Materialien:

PE-Stretchfolie, VCI-Stretchfolie PE-Folie, Krepp-Papier, etc.
Breite: 125 / 250mm - Kern-Durchschnitt: 76 mm

Technik:

Automatische Abschneide- und Klemmvorrichtung für das Packmaterial
Automatische Produkterkennung
Automatischer motorischer Produkttransport
Automatische Produkthöhenerkennung und elektrische Höhenverstellung des Wickelaggregates
Automatische Folienrisserkennung
Pneumatische Andruckrollen im Ein- und Auslaufbereich der Maschine
Schnellwechsellvorrichtung für Packmaterialrollen auch pneumatisch spannend
Einstellbare Transportgeschwindigkeit mittels Frequenzumwandler
Stufenlos einstellbare Folienspannung / -vorreckung
SPS-gesteuert mit HMI

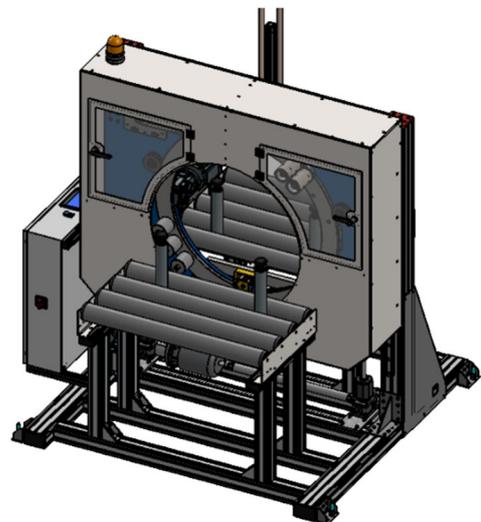

Spezifikationen:

Die Maschinenserie wird in folgenden Wickelringgrößen angeboten
450 / 600 / 800 / 1600mm
Steuerspannung: 24 V DC
Anschluss-Spannung: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen
Pneumatischer Versorgungsdruck 6 bar
Geräuschpegel: < 79 db

Optionen:

Preiswertere Ausführung durch Verringerung der vertikalen Höhenverstellung der Wickelringeinheit erhältlich.
Die Einlaufseite der Maschine kann entweder mit oder ohne Antrieb ausgestattet werden. Bei Maschinen ohne Antrieb, entfällt auch die pneumatische Andruckrolle an der Einlaufseite.

Weitere Merkmale:

Die Maschine ist CE- Konform und entspricht den neuesten Maschinenrichtlinien.

(Technische Änderungen vorbehalten)